



Koppeltron

Specificatieblad Schroefkabelschoen Cu/Al


Materiaal

1. Behuizing: Aluminiumlegering
2. Bout: Aluminiumlegering of messing
3. Afwerking: 15 μ m tincoating



Eigenschappen

1. Elektrolytisch vertind oppervlak die de gehele schroefkabelschoen bedekt.
2. Ontworpen voor het verbinden van aluminiumkabels met koperen of aluminium railgeleiders (busbars).
3. Voorzien van afbrekbouten die afbreken bij het juiste aandraaimoment.

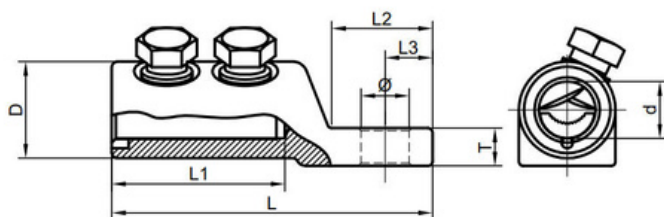

SPEC.	D	d	L1	L2	L3	L	T	Palm Width	Ø	qty. of bolt	Torque
16-95 mm ² -10	22	12.5	30	24	11	65	8	22	10.5	M12 x 1	20 Nm
16-95 mm ² -12	22	12.5	30	24	11	65	8	22	13	M12 x 1	20 Nm
50-150 mm ² -10	28	16	35	30	14	80	10	28	10.5	M16 x 1	35 Nm
50-150 mm ² -12	28	16	35	30	14	80	10	28	13	M16 x 1	35 Nm
95-240 mm ² -10	33	20	60	34	16.5	110	13.5	33	10.5	M18 x 2	42 Nm
95-240 mm ² -12	33	20	60	34	16.5	110	13.5	33	13	M18 x 2	42 Nm